COMMUNE DE VIAS

6 PLACE DES ARENES
34450 VIAS

MARCHE N° 2018 - 002

ACQUISITION D'UNE EPAREUSE NEUVE ET REPRISE DE MATERIEL

ANNEXE 1 DU CCP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU MATERIEL ET PHOTOS

DESCRIPTION GENERALE :

La faucheuse sera montée sur un tracteur agricole (type « industriel » dont les caractéristiques sont jointes en page n° 4)

SPECIFICATION DU PORTEUR :

Tracteur de marque VALTRA modèle 6250-4

Prise de force :

- Vitesse de rotation 1000 tours/min au régime nominal
- Embouts à 6 cannelures 1 pouce 3/8

Relevage arrière trois points standards

Cabine industrielle

Pneumatiques :

- Arrière et avant dimensions et types précisés à la commande
- AR.16.9.34
- AV13.6R24

SPECIFICATIONS DE LA FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE :

Portée horizontale environ 5m

Portée verticale environ 6m

Portée talus en remblai (45°) environ 5m

Portée talus en déblai (45°) minimum 3m

Portée latérale mini 1.70m

Hauteur maxi sur haie 4.60m

Passage sous flèche 0.80m

Hauteur de transport maxi 4m

Masse environ 1400 kg

Outil de coupe avancé à hauteur du chauffeur

Position du pivot le mieux adapté pour travail en chemins étroits (gabarit le plus réduit)

Organes hydrauliques protégés par capot

POSITION DE L'OUTIL DE COUPE

A hauteur du conducteur

Tête de coupe mini 120 cm

Transmission moteur-rotor par courroie plante crantée

Tête de coupe profilée

Largeur de travail mini : 1.20m

Puissance demandée au rotor : minimum 75ch

Double sens de rotation

Durée d'utilisation annuelle de la machine : entre 700 et 800 heures par an

Rouleau palpeur réglable en hauteur

Diamètre du rouleau palpeur : 150

Facilité de remplacement des outils par attache semi-automatique

COMMANDE DE LA MACHINE :

Electrique

Proportionnelle sur les fonctions flèche et balancier

Arrêt d'urgence rotor rapide

Par mono levier

Double sens de rotation du rotor possible

Commandes de secours manuelles en cas de panne électrique

Position floating de la carcasse (mise en route en cabine)

Accoudoir ergonomique

EQUIPEMENT DE SERIE :

A lister par le candidat

MISE EN SERVICE, GARANTIES:

Installation et mise en route du matériel,

Formation du personnel,

Garantie pièces et main d'œuvre,

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL A REPRENDRE :

Epareuse de marque NOREMAT modèle TONICA de 2003 actuellement en état de fonctionnement.

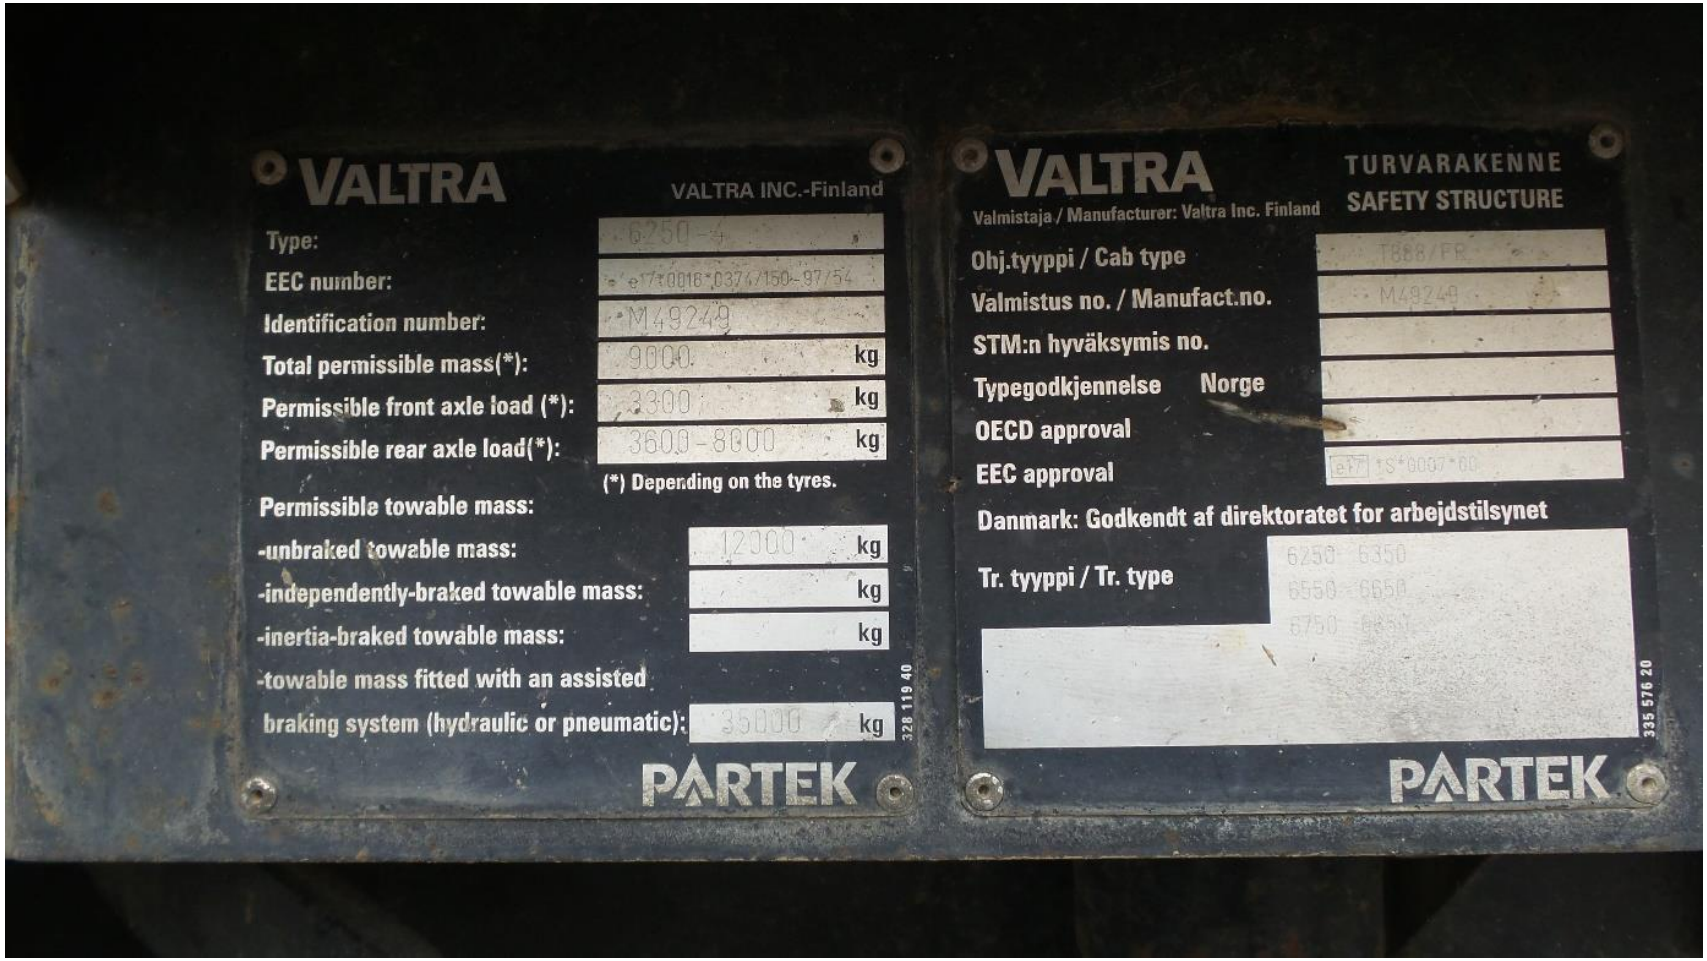

VALTRA

VALTRA INC.-Finland

Type:	6250-4
EEC number:	e17*0018*0374/150-97/54
Identification number:	M49249
Total permissible mass(*):	9000 kg
Permissible front axle load (*):	3300 kg
Permissible rear axle load(*):	3600-8000 kg

(*) Depending on the tyres.

Permissible towable mass:

-unbraked towable mass:	12000 kg
-independently-braked towable mass:	kg
-inertia-braked towable mass:	kg
-towable mass fitted with an assisted braking system (hydraulic or pneumatic):	35000 kg

328 119 40

PARTEK

VALTRA

Valmistaja / Manufacturer: Valtra Inc. Finland

TURVARAKENNE
SAFETY STRUCTURE

Ohj.tyyppi / Cab type	T888/FR
Valmistus no. / Manufact.no.	M49249
STM:n hyväksymis no.	
Typegodkjennelse Norge	
OECD approval	
EEC approval	e17 1S*0007*00

Danmark: Godkendt af direktoratet for arbejdstilsynet

Tr. tyyppi / Tr. type

6250 6350
6550 6650
6750 6850

335 576 20

PARTEK

VALTRA
JCB